Trinciatrici idrauliche per medi e mini escavatori / Hydraulic shredders to fit mini/medium size excavators

MA P

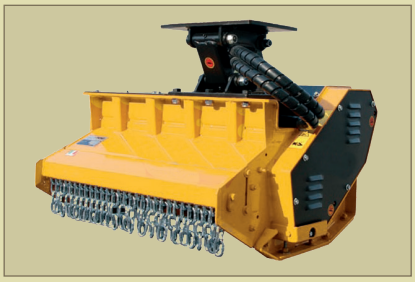

ATTREZZI

Decespugliatrice idraulica per mini escavatori con peso operativo da 6 a 8 ton. Adatta per la trinciatura di erba, canneto, rovi, cespugli e arbusti fino a Ø 6 cm.

EQUIPMENT

Hydraulic mulching head for mini-excavators of 6 - 8 tons suited to mulch grass, canes, bushes and pruning up to Ø 6 cm.

DI SERIE CON:

Doppia cassa • Trasmissione laterale a cinghie • Contromazze • Rullo livellatore d'appoggio Ø 139 mm. regolabile in altezza • Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili • Rotore di tipo elicoidale • Mazze forgiate e bonificate tipo "D" o coltelli "Y" • Carter protezione motore • Motore idraulico ad ingranaggi in ghisa con drenaggio esterno • Blocco valvole "MA Fluid Box" (max 120 lt/min) • Supporto autolivellante per sella d'attacco • Contropiastra per attacco • Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 3,00 mt.) • Protezioni antinfortunistiche a norme CE.

STANDARD EQUIPMENT:

Double chassis • Belts transmission • Counter blades • Height adjustable levelling roller Ø 139 mm. • Side skids with wearing undershoes • Helical design of flail rotor • Forged and hardened hammers type "D" or "Y" blades • Protective cover for motor • Hydraulic cast iron gear motor with drainage line • Hydr. valves block, "MA Fluid Box" (max 120 lt/min) • Self-levelling support for mounting hitch • Under plate for mounting hitch • Hydraulic hoses (L= 3,00 mt.) with explosion-proof sheaths • Accident prevention protections according to EC directives.

OPTIONAL:

Sella d'attacco su misura completa di perni.

OPTIONAL:

Mounting hitch & pins, made to measure.

	A	B	C	cm	N°		N°	l/min	bar	kg
MA P 90	107	91	90	90	36	12	2	63-67	215-225	435
MA P 110	127	91	90	110	48	16	2	63-67	215-225	465

MA R

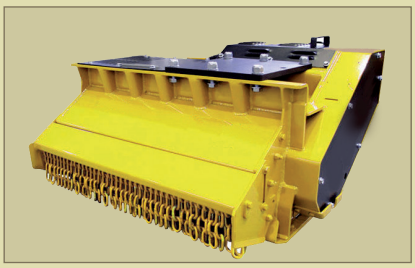

ATTREZZI

Decespugliatrice idraulica robusta e compatta per escavatori con peso operativo compreso fra 7,5 e 9 ton. E' adatta ad eseguire lavori di decespugliazione su erba, canneto, rovi, cespugli ed arbusti fino a Ø 7 cm.

EQUIPMENT

Hydraulic mulching head to be driven by excavators of 7,5 - 9 tons, suited for clearing and cutting purposes such as grass, canes, bushes and pruning up to Ø 7 cm.

DI SERIE CON:

Doppia cassa • Trasmissione laterale a cinghie • Contromazze • Rullo livellatore d'appoggio Ø 139 mm. regolabile in altezza • Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili • Rotore rinforzato • Mazze forgiate e bonificate tipo "A" o kit coltelli "Y" • Carter di protezione motore • Motore idraulico ad ingranaggi in ghisa con drenaggio esterno • Blocco valvole "MA Fluid Box" (max 120 lt/min) • Tubi idraulici con guaina protettiva (L= 3,00 mt.) • Contropiastra per attacco • Protezioni antinfortunistiche a norme CE.

STANDARD EQUIPMENT:

Double chassis • Belts transmission • Counter blades • Height adjustable levelling roller Ø 139 mm. • Side skids with wearing undershoes • Heavy duty mulching-rotor • Forged and hardened hammers type "A" or "Y" blades • Protective cover for motor • Hydraulic cast iron gear motor with drainage line • Hydr. valves block, "MA Fluid Box" (max 120 lt/min) • Hydraulic hoses (L= 3,00 mt.) with explosion-proof sheaths • Under plate for mounting hitch • Accident prevention protections according to EC directives."

OPTIONAL:

Sella d'attacco su misura completa di perni.
Supporto autolivellante per sella d'attacco
Ralla girevole idraulica (senza autolivellante)

OPTIONAL:

Mounting hitch & pins, made to measure.
Self-levelling support for mounting hitch
Hydraulic rotation device (not floating)

	A	B	C	cm	N°	N°	N°	l/min	bar	kg
MA R 95	115	94	69	95	8	24	3	78-82	215-225	430
MA R 115	135	94	69	115	10	30	3	78-82	215-225	470
MA R 125	145	94	69	125	12	36	3	78-82	215-225	485

info@marolin.it